

HSAJET® Imprimante d'adresses et de personnalisation

OPC HS600

Imprimante à jet d'encre haute résolution

L'imprimante à jet d'encre OPC HS600 est basée sur la technologie HP TIJ 2.5. Cette imprimante haute résolution vous permet d'imprimer sur vos enveloppes une adresse expéditeur fixe ou variable, une adresse destinataire, un logo fixe ou variable ainsi que les informations liées au Courrier Industriel ou au Port Payé.


Transport de documents précis

L'imprimante OPC HS600 vous propose une résolution d'impression jusqu'à 600 dpi et répond aux exigences qualitatives concernant le tri automatique des enveloppes. Combinée à la table de transport aspirante HS600 vous bénéficiez d'un transport papier fiable et précis.

Une solution d'impression flexible et modulaire

La solution peut fonctionner en mode autonome (hors ligne/stand alone) ou connectée en ligne à une mise sous enveloppe.

La configuration standard avec deux têtes d'impression 4-pen permet le choix de 12,7 mm jusqu'à 101,6 mm (4") en hauteur d'impression. En installant une troisième tête d'impression vous obtenez une hauteur d'impression jusqu'à 152,4 mm (6").



Impression jusqu'à 600 dpi

- ADRESSAGE
- MARQUAGE CI
- PORT PAYÉ
- CODES-BARRES 1D
- NUMÉROTATION
- LOGO FIXE OU VARIABLE
- TEXTE FIXE OU VARIABLE
- CODES-BARRES 2D DATAMATRIX



Logiciel Mail InkDraw HSAJET®

L'imprimante est livrée avec le logiciel Mail InkDraw qui vous permet de piloter l'impression et la conception/personnalisation de vos enveloppes.

Le logiciel fonctionne en environnement Windows et est compatible avec toute base de données sous Access, Excel, SQL ou toute base au format texte.

La fonction Read & Print (lecture et impression) est une fonction intégrée du logiciel. La connexion d'un système de vision et de lecteurs se fait facilement avec Mail InkDraw.

Caractéristiques clés

- Basée sur la technologie HP TIJ 2.5, pour la personnalisation de documents et d'enveloppes
- Intégrable en ligne ou hors ligne
- Clef en main livrée avec l'outil Mail InkDraw, fonctionnant sous Windows 10 (PC et poste de travail inclus) pour la composition et de pilotage de l'imprimante
- Répondant à toutes les normes qualitatives : conformité postale, certification GS1

Données Techniques

HSAJET® OPC HS600

Imprimante à jet d'encre

Les imprimantes HSAJET® utilisent la technologie à jet d'encre thermique HP TIJ 2.5. L'imprimante se compose de têtes d'impression HSAJET® et d'une carte contrôleur HSAJET® montée dans un OPC (format moyen tour) spécialement configuré pour correspondre aux besoins d'impression.

Logiciel Mail InkDraw

Le logiciel Mail InkDraw est dédié à l'impression et à la conception/personnalisation de vos enveloppes.

- Fonction Read & Print (lecture et impression) intégrée du logiciel
- Impression de données variables à partir d'une base de donnée (TXT, CSV, XLS, SQL, MDB)
- Calcul de consommation d'encre
- Fichier journal de la production


Tapis aspirant HS600

Modulable et flexible, le HS600 vous offre un transport précis, pour des impressions en haute résolution jusqu'à 6". Les documents sont transportés le long du tapis par 5 courroies et 2 chambres d'aspiration assurant un transport précis avant et pendant l'impression.

Margeur Streamfeeder V1000

Le V1000 vous propose le défilage en continu d'une grande variété de produits, comme des enveloppes, feuilles de papier, catalogues magazines, boîtes de DVD etc.


Le V1000 offre de très grande flexibilité de réglage et une vitesse variable. La maintenance est particulièrement simple et rapide, et le réglage se fait sans outils.

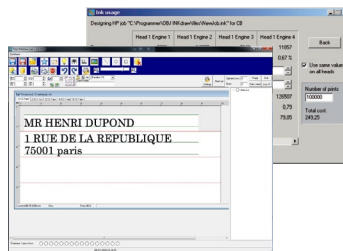

OPC HS600	Configuration
Technologie	HP TIJ 2.5
Têtes d'impression	2 x têtes d'impression HSAJET® de 50,8 mm
Contrôleur d'impression	Carte contrôleur HSAJET® montée dans un OPC
Logiciel	Mail InkDraw
Système d'exploitation	Windows 10 (32 bit)
Unité de transport	Tapis aspirant HS600
Margeur	Streamfeeder V1000
Accessoires	Ecran, clavier et souris (compris)
Caractéristique techniques	
Hauteur d'impression*	12,7 - 101,6 mm (1/2"-4") (Configuration standard)
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 dpi
Vitesse**	Jusqu'à 22 000 enveloppes/heures (soit 90 M/MIN)
Dimensions max. du produit**	304,8 x 304,8 mm
Dimensions min. du produit**	50,8 x 76,2 mm
Min/max épaisseur du produit**	0,07-25,4 mm
Conformité	Normes CE

*) Hauteur d'impression jusqu'à 152,4 mm (6") possible en installant une troisième tête d'impression 4-pen.

**) Selon configuration

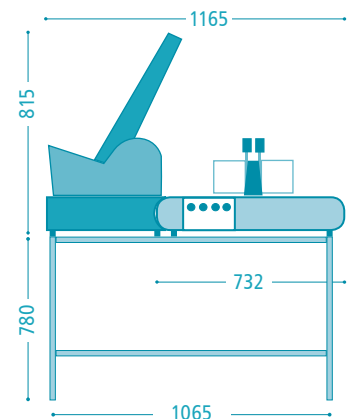

DISTRIBUTEUR :



HSA Systems (head offices)
DENMARK | SKOVUNDE +45 4494 0222 | ODENSE +45 6610 3401

HSA Systems (subsidiary offices)
FRANCE +33 1 4815 5050 | GERMANY +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com