

Desktop Printer Conveyor

HS600

Le tapis aspirant de l'imprimante de table HS600 modulable et flexible offre un transport précis des impressions en haute résolution jusqu'à 6"

Impression en haute résolution

Le tapis aspirant de l'imprimante de table HSA assure une qualité supérieure d'impression en utilisant les contrôleurs d'imprimante HSAJET®.

Transport de documents précis

Pour obtenir une impression parfaite, un transport de papier précis est indispensable. Pour des solutions sans intégration sur une chaîne d'impression, le tapis aspirant de l'imprimante HS600 est fourni avec un kit de rouleaux de guidage qui guide les documents reçus du chargeur. Les documents sont transportés au long du tapis par 5 courroies et 2 chambres d'aspiration assurant un transport précis avant et pendant l'impression.



Changement facile entre utilisation en ligne ou hors ligne

Le tapis aspirant peut être adapté en ligne avec une étiqueteuse, plieuse, mise sous plis ou autre équipement. La rallonge amovible permet de facilement mettre un chargeur en amont du tapis roulant. En ajoutant un bac de réception à la sortie, vous disposerez d'une solution hors ligne entièrement flexible pour un grand nombre d'options de jobs d'impression.

Des solutions d'impression flexibles

Les têtes d'impression basées sur la technologies HP TII 2.5 sont utilisées pour produire des impressions en haute résolution de 2400 x 600 DPI. Une configuration standard permet le choix de 12,7 mm jusqu'à 101,6 mm (4") en hauteur d'impression (en deux têtes).

Selon l'application, le tapis aspirant de l'imprimante peut être utilisé dans toute sa longueur en installant une troisième tête d'impression ce qui permet une hauteur d'impression jusqu'à 152,4 mm (6").

HSA offre des contrôleurs d'impression différents, chacun avec des caractéristiques uniques – par ex. de petites unités compactes ou des contrôleurs d'impression avancés pour la gestion de base de données.

- SOLUTION COMPACTE IDÉALE POUR IMPRESSION SUR ENVELOPPES, MAGAZINES, DOCUMENTS, ETC.
- HAUTE VITESSE – VITESSE LINEAIRE JUSQU'À 90 M/MIN (22.000 C5S/H)
- JUSQU'À 8 OU 12 TÊTES D'IMPRESSON PAR UNITÉ (4"-6")
- FORMATS JUSQU'À 305 MM DE LAIZE
- POSSIBILITÉS MULTIBLES D'INTERFACE OPÉRATEUR : OPC AVEC ÉCRAN TACTILE/CLAVIER, MINITOUCH, TIPC
- DEUX CHAMBRES D'ASPIRATION CONTRÔLABLES
- DESIGN ÉLÉGANT EN ALUMINIUM

Données Techniques

HSAJET DESKTOP HS600

Tension

230 VCA

Moteur

24 VDC / 54 W / 3 A

Engrenage

i=10,5

Sécurité

Bouton ON/OFF

Revêtement

Aluminium anodisé

Conditions environnementales

Température d'exploitation : 10-40°C

Rubans

2 (35 x 1533 mm) perforés

2 (35 x 1533 mm)

1 (50 x 1533 mm) perforés

Sections à dépression

2 sections contrôlables

Vitesse linéaire

Vitesse variable, max 90 m/min

(22.000 C5s /heure)

Encodeur (intégré)

5000 lignes par tour (intégré)

Sens de marche

De gauche à droite

Conformité

Normes CE

Spécifications du HS600

Largeur max 305 mm

Hauteur d'impression (limité par le tapis aspirant)

(Hauteurs d'impression max recommandées)

Utilisation hors ligne :

2 x 4-pen (101,6 mm / 4")

Utilisation en ligne :

3 x 4-pen (152,4 mm / 6")

Spécifications du V1000 chargeur

Dimensions max. : 304,8 x 304,8 mm

Dimensions min. : 50,8 x 76,2 mm

Min/max épaisseur : 0,07-25,4 mm

Accessoires

- Têtes d'impression et contrôleurs
- Table de chargeur
- Chargeur
- Statif pour HS600
- Statif pour HS600 + chargeur
- Châssis pour HS600
- Bac de réception
- Accessoires de base par ex. ponts, supports de têtes, rouleaux de guidage, guides d'entrée, cellule optique et fixations

HS600 TAPIS ASPIRANT DE L'IMPRIMANTE :

Dim : 732 x 450 x 140 mm

Poids : 24,25 kg

TABLE DE CHARGEUR- EXTENSION POUR HS600 :

Dim : 467 x 386 x 140 mm

Poids : 8,5 kg

STATIF POUR HS600 :

Dim : 600 x 386 x 780 mm

Poids : 6,4 kg

STATIF POUR HS600 + CHARGEUR :

Dim : 1065 x 386 x 780 mm

Poids : 8,0 kg

CHÂSSIS POUR HS600 :


Dim : 660 x 386 x 910 mm

Poids : 18,3 kg

Résolution verticale (DPI)	Résolution horizontale 75-2400 DPI (variable)* exemples de vitesses (m/min)			
	75 DPI	300 DPI	600 DPI	2400 DPI
600 DPI	100*	76	38	10
300 DPI haute vit.	100*	100*	76	19
300 DPI (ligne A)	100*	76	38	10
300 DPI (ligne B)	100*	76	38	10

*) Limité par le tapis aspirant

**) Dépendante du contrôleur et du logiciel

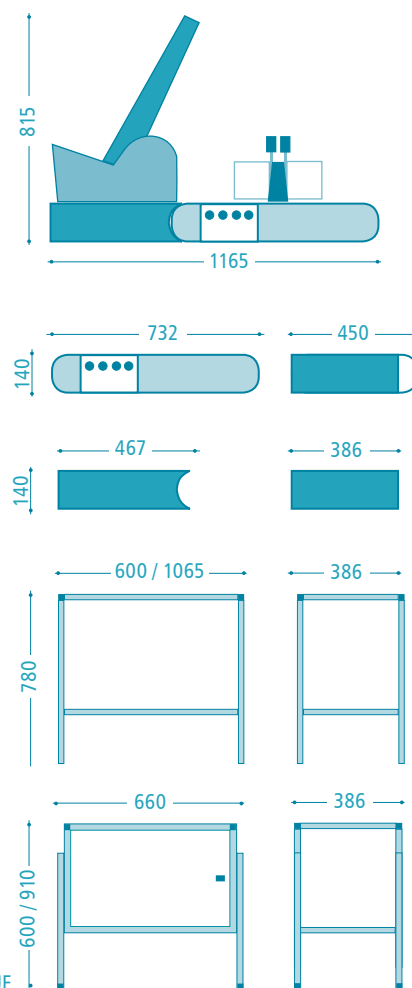

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB POUR LA DERNIÈRE RÉVISION DE CETTE FICHE TECHNIQUE

DISTRIBUTEUR :



HSA SYSTEMS
A UNIQUE IMPRINT

HSA Systems (head offices)

DENMARK | SKOVUNDE +45 4494 0222 | ODENSE +45 6610 3401

HSA Systems (subsidiary offices)

FRANCE +33 1 4815 5050 | GERMANY +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com