

HSAJET® Tiny Controller Units

TCUF / TCUF-INT

Die TCUF Controller eignet sich für eingeschränkte Druckjobs, bei denen ebenfalls ein hochauflösender und qualitativ hochwertiger Druck gefordert ist

HSAJET® Tiny Controller Unit

Die HSAJET® Tiny Controller Unit (TCUF) ist die ideale Drucklösung für kleine Nachrichten u.a. für den Druck von Texten, Barcodes, Zählern, Datum / Uhrzeit, MHD, Nummerierungen und Grafiken. Ideal für den Druck in Verpackungsmaschinen, Kuvertiermaschinen und anderen Anlagen.

Es ist eine sehr kompakte Lösung und fordert ein Minimum an Wartung. Somit ist keine spezielle Schulung erforderlich, um den Betrieb und die Wartung der HSAJET® TCUF zu gewährleisten.

Die TCUF ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und kann problemlos in der Produktion eingesetzt werden.

TCUF mit optionaler externer Tastatur oder Textwahlschalter

Die TCUF Standard-Lösung hat keine Tastatur und ist somit sehr einfach zu bedienen. Ein Druckauftrag wird einfach auf einer CF-Karte gespeichert, die Daten werden dann automatisch geladen, sobald Sie die CF-Karte in die TCUF stecken.

Optional können Sie für eine einfache Auswahl verschiedener Druckaufträge und Eingabeaufforderungen, einen Textwahlschalter für bis zu 12 Druckaufträge oder eine externe Tastatur anschließen, mit der Sie den Drucker verwalten können.

TCUF mit integrierter Tastatur

Die TCUF-int hat eine integrierte Tastatur und Display. Sie können eine CF-Karte mit mehreren Jobs einlesen, und die Aufträge direkt über die Tastatur wählen und verwalten.



DIE TCUF-INT HAT EINE EINGEBAUTE TASTATUR UND EIN ZWEIZEILIGES LCD-DISPLAY

Druckköpfe

Es sind zwei Ausgänge für die Steuerung von entweder 1 x 1er, 2 x 1er oder 1 x 2er Druckköpfe vorhanden. Alle Drucke müssen die gleiche Druckrichtung haben. Die TCUF ist mit unseren F-Typ Druckköpfen kompatibel.

Einfach und effektiv

Die TCUF ist sehr einfach zu bedienen und bietet eine hohe Auflösung und eine hohe Druckqualität bei niedrigen Kosten.

Druckgeschwindigkeiten bis zu 300 m/min (984 ft/min) in 300 x 150 DPI

- GRAFIKEN
- ZÄHLER
- TEXTE (ALPHANUMERISCH)
- DATUM & UHRZEIT (ECHTZEIT & FREI EINSTELLBAR)
- 1D & 2D CODES (FEST)*
- WINDOWS SCHRIFTARTEN

* Informationen zu den einzelnen Barcodes finden Sie auf der Webseite www.hsasystems.com

Technische Daten

HSAJET® TINY CONTROLLER UNIT TCUF / TCUF-INT

Technologie

HP TIJ 2.5

Druckhöhe

Bis 25,4 mm / 1"

Druckköpfe

1er oder 2er F-Typ Druckkopf

Druckentfernung

0,5-2,0 mm
(Düsen zur Druckoberfläche)

Spannung

100-240 VAC

Druckpuffer

TCUF: 64 MB
TCUF-int: 64 MB

Speicher

Speicherkarte: <2 GB

Bildschirm

2-zeiliges LCD-Display
(nur TCUF-int/Term3)

Design Software

OBJ InkDraw (spezielle Version)

Software Menüsprache

Deutsch, Englisch (weitere Sprachen)
(nur TCUF-int/Term3)

Druckoptionen

Links/Rechts
Kopfstehend

Layoutoptionen

Einstellbar in mm/inch/punkt/pixel

Schnittstellen

CF-Karte (FAT-Format, max. 2 GB)
Drehimpulsgeber-Anschluss 3-33 V
(SUB D9)
Ein-/Ausgang 3-33 V (SUB D9)

Signale

Signal 'Tinte niedrig'
Drucksignal
Druckendesignal

Normen

CE-Konformität

Gehäuse

Edelstahl

Auflösung (DPI) (horizontal x vertikal)	Maximale Geschwindigkeit	
	m / min	Fuß / min
600 x 600	38	125
300 x 300	76	250
300 x 300 1 Reihe	152	500
150 x 300	306	1000


Gewicht

TCUF: 1,5 kg
TCUF-int: 1,6 kg


Zubehör

- Term3 externe Tastatur (TCUF)
- Textwahlschalter (für TCUF)
- Kompakt-Flash-Karte (CF)
- CF-Kartenlese-/Schreibereinheit für PC
- Sensor und Drehimpulsgeber
- Brücken und Halterungen
- Halterungen (Inocon 53 mm)
- F-Typ Druckköpfe (siehe Flyer „Druckköpfe“)

TCUF

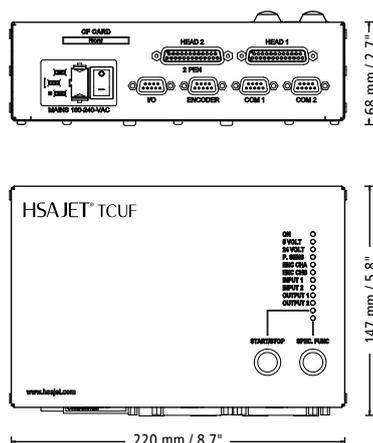

TCUF-INT

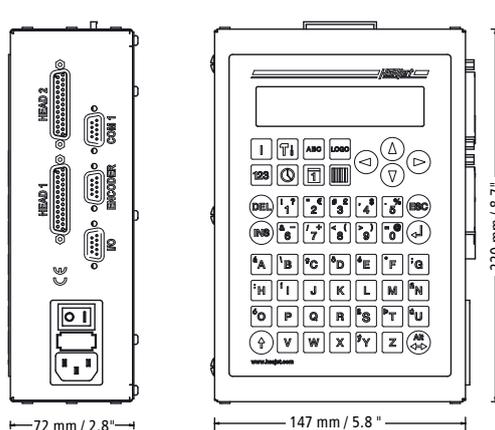

AUF UNSERER INTERNETSEITE FINDEN SIE DAS AKTUELLE DATENBLATT

HÄNDLER


HSA A UNIQUE IMPRINT
SYSTEMS

HSA Systems (head offices)
DENMARK | SKOVUNDE +45 4494 0222 | ODENSE +45 6610 3401

HSA Systems (subsidiary offices)
FRANCE +33 1 4815 5050 | GERMANY +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com